


28 de gener de 2006


Pàgina 1 de 1

Cada modelista podrà construir un mòdul o conjunt de mòduls per representar una situació real o imaginària. **Les cares extremes del conjunt (Est i Oest) de cada conjunt de mòduls hauran de ser obligatòriament de 60 cm. d'ample**, seguint la norma MOD B 005.

El pas a 60 cm d'amplada es farà en diagonal, i estaran alineats pel sud, segons el següent dibuix:

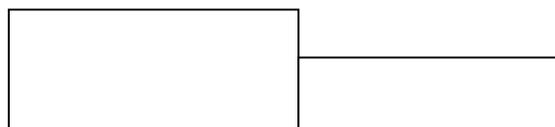

NO

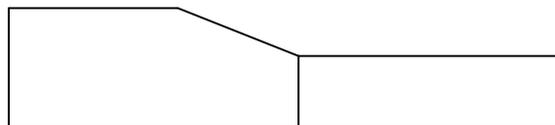

SI

La **llargada standard dels mòduls haurà de ser de 100 cm.**, podent-se adequar la llargada a la comoditat del transport o muntatge del conjunt, sempre en múltiples de 10 cm..

La llargada de les potes serà l'adequada per que **el pla de vies** (superfície on es posarà el suro per collar la via) **estigui situat a 114 cm. de terra** amb el regulador al punt mig, per poder ajustar +/- 1 cm.. Se'n podran posar 2 o 4 depenent de la llargada dels mòduls i disposaran així mateix d'un sistema d'ajust de l'alçada de +/- 1 cm..

Al frontal Sud del mòdul, i a la part inferior, es col·locarà una tira de velcro (mascle, el que porta les pues) per poder penjar una cortina de color fosc que arribi fins a terra.

A la part nord hi haurà un fons que estarà a 23 cm per sobre del pla de vies. Aquest fons estarà decorat, recomanat fons amb imatges o com a mínim pintat amb color blau 809 de la casa TITAN, model ACUALUX a l'aigua setinat.