
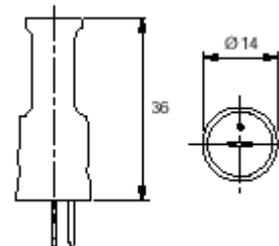
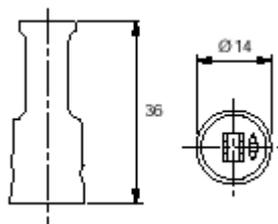


28 de gener de 2006

Pàgina 1 de 1

La connexió elèctrica entre els mòduls es farà amb un connector d'altaveu (punt i ratlla), sent el del EST mascle, i el del OEST femella. Aquesta connexió serveix únicament pel corrent de tracció.

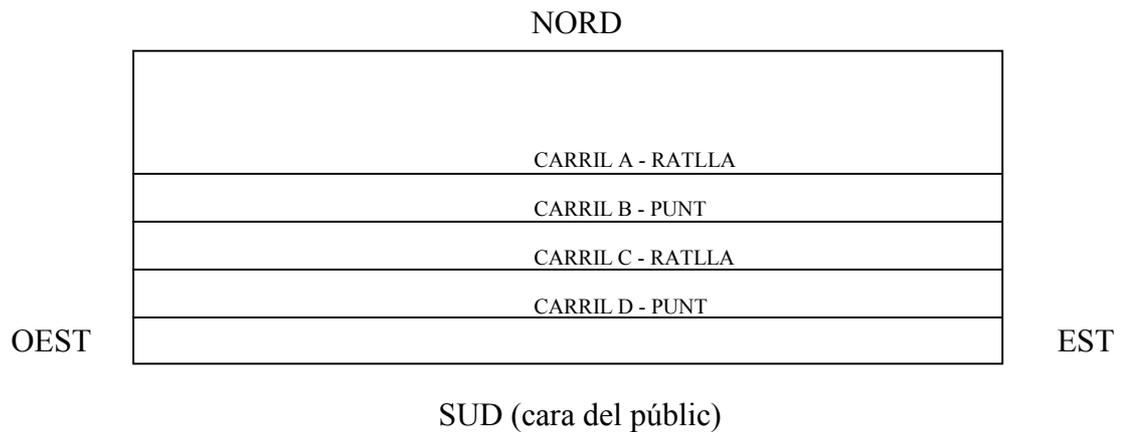

Connector femella:		Connector mascle:	
Carril A de via interior:	Ratlla	Carril A de via interior:	Ratlla
Carril B de via interior:	Punt	Carril B de via interior:	Punt
Carril C de via exterior:	Ratlla	Carril C de via exterior:	Ratlla
Carril D de via exterior:	Punt	Carril D de via exterior:	Punt

**Mòdul via doble: carril A + D positiu, B + C negatiu. Mòdul via única: carril C negatiu, D positiu**